
MANUAL DEL USUARIO

TROMPETA CON UNIDAD INTEGRADA (ALTAVOZ)

HJ-120

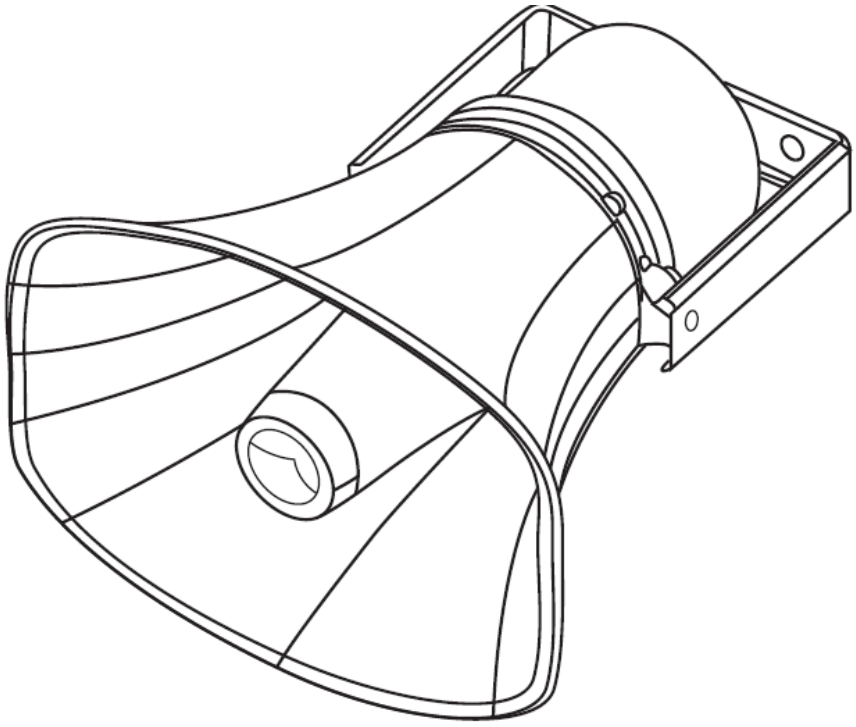

IMPORTADOR:
PARTES ELECTRÓNICAS, S. A. DE C. V.
PEL770823MS4
SAN ANDRÉS ATOTO 149, UNIDAD SAN ESTEBAN,
NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO, 53550

SoundtrackProaudio
soundtrack.mx
www.soundtrackmexico.com

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad. El aparato no debe ser expuesto a líquidos que goteen o salpiquen. No deben colocarse sobre el aparato objetos llenos de líquidos tales como jarrones.

1. Guarde este manual de instrucciones.

2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido especialmente en los enchufes.

3. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use durante largos períodos de tiempo.

4. Limpiar con una tela suave y seca: Nunca utilice solventes como bencina o diluyente para limpiar la unidad.

5. No bloquee ninguna abertura de ventilación.

6. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para fines de ventilación, no la instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.

7. Opere solo al voltaje correcto e impreso en la unidad.

8. Ajuste el interruptor principal en **OFF** si no va a usarse.

En caso de falla o si el aparato ha sido dañado de alguna manera, no trate de reparar esta unidad por su propia cuenta. Acuda al **Departamento De Servicio**

NOTA: **No abra el equipo ni intente reparaciones o modificaciones usted mismo**: Este producto no contiene partes reparables por el usuario. Remita toda reparación o mantenimiento a un ingeniero calificado.

Departamento De Servicio
San Andrés Atoto 149
Unidad San Esteban, Naucalpan De Juárez, México, 53550
Tel: 5576 4221 / 5576 4499 (Ext.111)
01 800 711 4032
Servicio@soundtrackmexico.com

1. INTRODUCCIÓN

La trompeta con unidad integrada HJ-120 está diseñada para aplicaciones de amplificación de sonido en diferentes espacios, ofreciendo una reproducción de audio clara y adecuada para sistemas de sonido profesional y comercial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **HJ-120** es una trompeta con unidad integrada diseñada para la reproducción y distribución de sonido. Su construcción permite utilizarla en aplicaciones donde se requiere una buena proyección de audio.

Es adecuada para instalaciones de sonido en **espacios comerciales, institucionales móviles y otros lugares que requieran sistemas de megafonía**.

Nota: Los parámetros de impedancia y voltaje deben considerarse de acuerdo con la configuración del sistema de audio y del amplificador utilizado.

3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

1. Seleccione una ubicación adecuada para instalar el altavoz, procurando que la trompeta quede orientada hacia el área donde se desea proyectar el sonido.
2. Instale firmemente el producto utilizando el soporte incluido o los elementos de fijación adecuados para la superficie.
3. Antes de realizar cualquier conexión, asegúrese de que el amplificador se encuentre apagado y desconectado.
4. Conecte el altavoz a un amplificador que sea compatible con las especificaciones de potencia, voltaje e impedancia del producto.
5. Verifique que las conexiones estén firmes y correctamente realizadas.
6. Una vez terminada la instalación, encienda el amplificador y aumente gradualmente el nivel de volumen.

Importante: No exceda la potencia nominal del altavoz, ya que podría provocar distorsión o daños en la unidad.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para mantener el producto en buenas condiciones:

- Limpie la superficie con un paño suave y seco.
- No utilice solventes, productos abrasivos ni sustancias químicas agresivas.
- Revise periódicamente que los soportes y conexiones permanezcan firmes.
- Si detecta daños físicos o un funcionamiento anormal, suspenda su uso y solicite asistencia técnica.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Trompeta rectangular
Material	Plástico ABS
Modelo	HJ-120
Marca	LIM AUDIO
Potencia nominal	20 W
Impedancia	8 Ω
Sensibilidad	91 ± 3 dB
Respuesta en frecuencia	300 Hz – 8 kHz
Dimensiones del producto	223 × 165 × 260 mm
Unidad acústica	Tweeter de fenol de 2.5"